

LED街路灯は省エネと環境にやさしい次世代照明！！

自社開発品

☆水銀灯150Wと比べ消費電力約77%の省エネ！

☆光源は約50,000時間の長寿命！

☆低誘虫なので防虫効果大！

☆年間CO₂排出量を約77%削減！

☆低温域でも明るさに影響が少ない光源！

☆工事簡単！


TLED-040GA



仕様

名 称	LED街路灯	質 量	3.9Kg
型 名	TLED-040GA	動作環境	-20℃～50℃
明るさ	水銀灯200W相当	本 体	アルミダイカスト (クリームホワイト)
入力電圧	AC100V/200V	カ バ ー	アクリル(透明プリズム)
入力周波数	50Hz/60Hz	外形寸法	486mm(W)×270mm(D) ×219mm(H)
消費電力	39W	適合支柱	φ89.1以上 鋼管・電柱用バンド(別売)
全 光 束	3,900lm	特 許	スフィアレズ特許品使用
光 色	昼光色		
直下照度	90Lux(直下5m)		
設計寿命	約50,000h		
LED個数	36個		


TLED-040GB

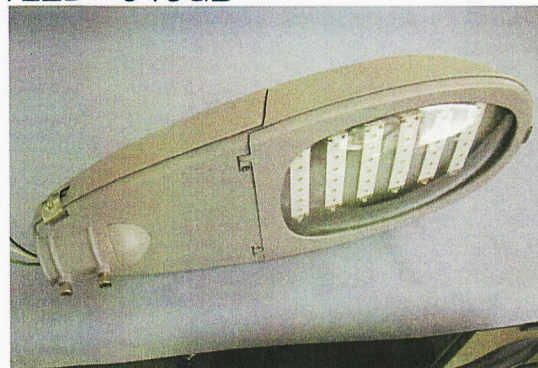

仕様

名 称	LED街路灯	質 量	3.6Kg
型 名	TLED-040GB	動作環境	-20℃～50℃
明るさ	水銀灯150W相当	本 体	アルミダイカスト (グレーつや消し)
入力電圧	AC100V/200V	カ バ ー	強化ガラス(透明)
入力周波数	50Hz/60Hz	外形寸法	560mm(W)×255mm(D) ×145mm(H)
消費電力	39W	適合アーム	φ36, φ50, φ60
全 光 束	3,900lm	付属品	取付穴変換アダプタ φ60→φ50mm φ50→φ36mm
光 色	昼光色		
直下照度	54Lux(直下5m)		
設計寿命	約50,000h		
LED個数	36個		

TLED-040GC

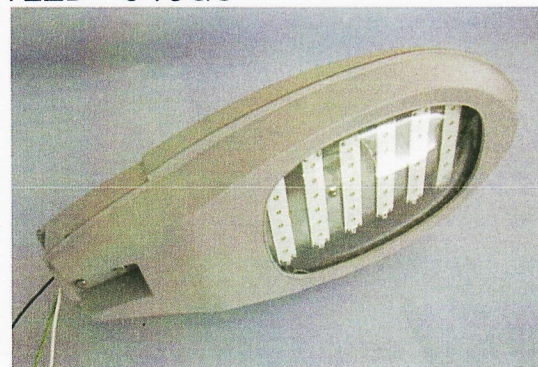

仕様

名 称	LED街路灯	質 量	3.0Kg
型 名	TLED-040GC	動作環境	-20℃～50℃
明るさ	水銀灯150W相当	本 体	アルミダイカスト (グレーつや消し)
入力電圧	AC100V/200V	カ バ ー	強化ガラス(透明)
入力周波数	50Hz/60Hz	外形寸法	530mm(W)×260mm(D) ×150mm(H)
消費電力	39W	適合アーム	φ36, φ50
全 光 束	3,900lm	付属品	取付穴変換アダプタ φ50→φ36mm
光 色	昼光色		
直下照度	54Lux(直下5m)		
設計寿命	約50,000h		
LED個数	36個		

お問い合わせ先

大洋電子株式会社

〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前140-2

TEL(0224)52-2577 URL:http://www.taiyodensi.co.jp

FAX(0224)52-2715 E-mail:led@taiyodensi.co.jp

LED照明機器事業部

営業担当: 庄司、近江、磨、加茂

アシスタント: 山家

技術担当: 斎藤、山木

長期保証2年間

販売代理店

代理店募集中

株式会社 ライフ・サポート 仙台

〒981-3121 仙台市泉区上谷刈3丁目2-3

TEL 022-372-3441

FAX 022-375-0260



2010.10