



LED照明

Premium Light

日栄インテック株式会社

すべての方式に取替可能

工事不要タイプ

直管型LED蛍光灯 (FLチューブ)

F12G-GN

蛍光灯1200mm (40W形) 置換タイプ

ラピッドスタート式安定器

グロースタート安定器

電源直結

3方式を
1本で!

F12I-GN

蛍光灯1200mm (40W形) 置換タイプ

インバータ式安定器

すべての
蛍光灯安定器に
工事不要で
交換可能です!!

※調光回路や密閉器具等一部の器具にはご利用になれません

F12G-GN
ラピッド・グロー式対応F12I-GN
インバータ式対応

昼白色

Point
1

既存の器具(40W形)に工事をしないで取り付けが可能なランプです。グロー式、ラピッド式、インバータ式器具の、タイプを選ばずご使用できます。

Point
2替えたその日から消費電力は最大で50%削減。排出されるCO₂を大幅削減でき、蛍光灯の4倍以上も長持ちします。Point
3

既存安定器の寿命が尽きても、電源と直結すれば再度点灯します。(直結工事は電気工事士による作業が必要です。)

落下防止器具 **カチッと**

オプション品

工事不要で誰でも簡単に取り付け可能。

Premium Light

特 徴


- 電気工事なしで既存の40W形蛍光灯器具にそのまま付け替え可能です。
- 工事なしで取り付けが可能。万が一安定器が壊れた場合でも、電源に直結してご使用いただけます。※要配線工事
- 紫外線をほとんど含まないので商品や美術品に優しく、害虫が寄りづらいので器具を清潔に保てます。
- 照射光からは熱を出さないの、冷房効果が高まり空調費削減にも貢献します。

仕 様

型番	F12G-GN			F12I-GN
発 注 コ ー ド	4161043			4171032
使 用 器 具	電源直結(要配線工事)	ラピッドスタート式安定器	グロースタート式安定器	インバータ式安定器
色 温 度	昼白色(5,000K)			
口 金	G13			
消費電力(安定器含む)	24.9W	29W	28.1W	26W
全 光 束	2,300 lm(100V時)	2,200 lm		1,600 lm
入 力 電 圧	100 ～ 200V			
演 色 性 (R a)	78			70
動 作 温 度	－20 ～ ＋50℃			
設 計 寿 命	50,000 時間			
寸 法	φ 30 × 1,198mm			
重 量	445g			370g
1m直下照度(lx)	654	639	634	350
照 射 角 度	200°			180°
素材(本体/カバー)	本 体：マグネシウム合金 カバー：ポリカーボネート			本 体：アルミニウム合金 カバー：ポリカーボネート
備 考	グロー・ラピッド式灯具に工事なしでそのままお使いいただけます。 また安定器が寿命に至った際には、電源に直結すれば再度点灯します。			インバータ式灯具に工事なしでそのままお使いいただけます。 電源直結では、ご使用いただけません。

※設計寿命は製品の寿命を保証するものではありません。 ※安定器の消費電力は6Wで算出しております。 ※既存の安定器の仕様により上記数値は異なります。

落下防止器具「カチッと」(オプション品)

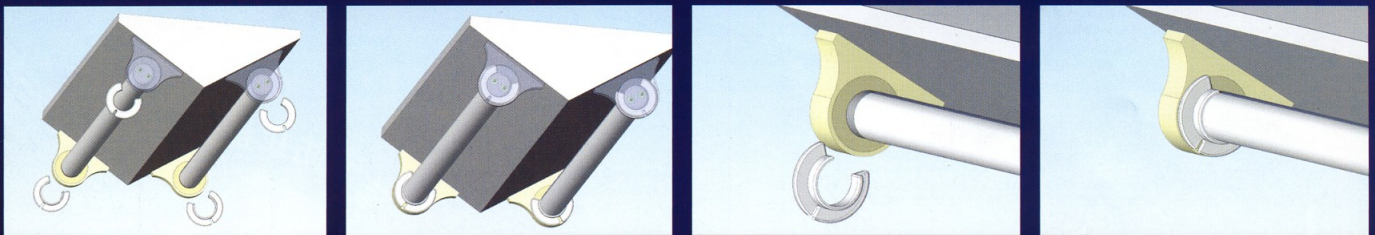

- 工事不要で誰でも簡単に取り付け可能。
- 横揺れを防止し、垂直負荷は2kg強化。
- 強い地震にも耐える。

※商品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。また、外観・仕様は改良の為、変更することがございます。

NICHIEI INTEC

日栄インテック株式会社

開発事業部

〒110-0016
東京都台東区台東3-42-5
日栄インテック御徒町第1ビル
TEL:03-5816-2061
FAX:03-5816-2060
URL:www.nichieintec.jp

日栄インテック株式会社の商品のご相談は技術と信頼のある当社で