


ベガライト スター

Vega-Light-S

サークライン形LED VLT-IR

地球温暖化をはじめとする環境問題は、世界が直面している解決すべき問題であり、全世界でその取り込みが広がりを見せています。

ベガライトスター LED照明は、長寿命・低消費電力・水銀レス・紫外線レスといった環境・経済性能の高さから、白熱電球、水銀灯、蛍光灯などに替わる次世代照明として商品化しました。

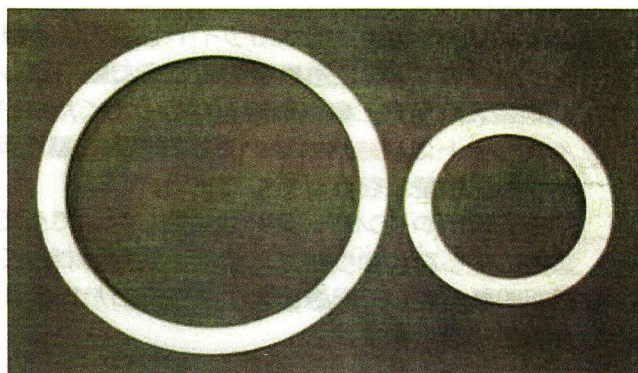

電磁波対策済

ベガライトスターの特長

★長寿命

設計寿命は、40,000 時間、1日10時間以上の使用でも10年以上の長寿命です。

取替の手間が大幅に軽減できるので、高所など交換しにくい場所に最適です。

★省エネ

蛍光灯に較べて約 1/2 の消費電力です。

★虫が寄り付きにくい

虫が好む 350 ~ 370nm の波長をほとんど出しません。

★紫外線が少ない

ほとんど紫外線をださないの、商品の色あせや劣化がありません。

★熱が少ない

赤外線がほとんど含まれないため発熱が少ない光源です。

★水銀レス

水銀を含まない環境にやさしい商品です。

★安全設計

樹脂製のカバーを採用していますので万が一の際にもガラスのように飛散する事はありません。

★特許商品

サークライン形LEDベガライトスターVLTシリーズは、業界初の特許商品です。

意匠登録済：意願 2010 - 003567 特許出願中：特願 2010 - 195912

★電磁波対策済

徹底した電磁波対策を実施し、国際規格である CISPR22「放射エミッション」「伝導エミッション」の基準をクリアしています。* 基準以上の電磁波を発する場合、ラジオやテレビの受信障害を引き起こす場合があります。

ランプ仕様

タイプ		20W形タイプ		30W形タイプ		32W形タイプ		40W形タイプ	
型 名		VLT-IR10		VLT - IR14		VLT - IR15		VLT - IR20	
カバー色		WW (乳白)	CW (クリア)	WW (乳白)	CW (クリア)	WW (乳白)	CW (クリア)	WW (乳白)	CW (クリア)
色温度	K	6,000 ~ 6,500		6,000 ~ 6,500		6,000 ~ 6,500		6,000 ~ 6,500	
消費電力	W	10		12		15		19	
入力電圧	V	AC85~260		AC85~260		AC85~260		AC85~260	
設計寿命	H	40,000		40,000		40,000		40,000	
サイズ	mm	φ 29 × 205		φ 29 × 225		φ 29 × 299		φ 29 × 373	
重量	g	230		250		350		420	
全光束	lm	800	950	960	1,150	1,230	1,450	1,650	1,900
口金		G10q		G10q		G10q		G10q	
効率	lm/W	80	95	80	95	82	96	85	100
照射角度	°	120		120		120		120	

サークライン形LED ベガライト 配線要領書

—VLT—IRシリーズ—

既存の照明器具を利用してベガライトを導入する際は、下記の配線替え工事が必要です。

また、作業の前に下記注意事項の確認をお願い致します。

1. 配線替えは電気工事有資格者が行ってください。
2. ベガライトは直結方式なので本要領書を基に安定器・グローの配線をカットし AC100V または 200V に直結する配線替えを行ってください。
※安定器やインバーターは使用しないでください。(安定器やインバーターに必要な電気が流れて省エネにはなりません。また、安定器が古くなり火災の原因となる恐れがあります。)
3. 照明器具を外して配線替え工事を行った場合、再取付を堅牢に行ってください。固定が不完全な場合、落下の原因となります。


◆LED 直結配線

サークライン形の口金規格はG10qでありソケットにピンを4本差し込む方式となっている。


ベガライトIRシリーズでは専用のソケットを同封しています。

このソケットの線と電源線(図例の3)を圧着端子により結線して下さい。


専用ソケット (付属品)



取付状況

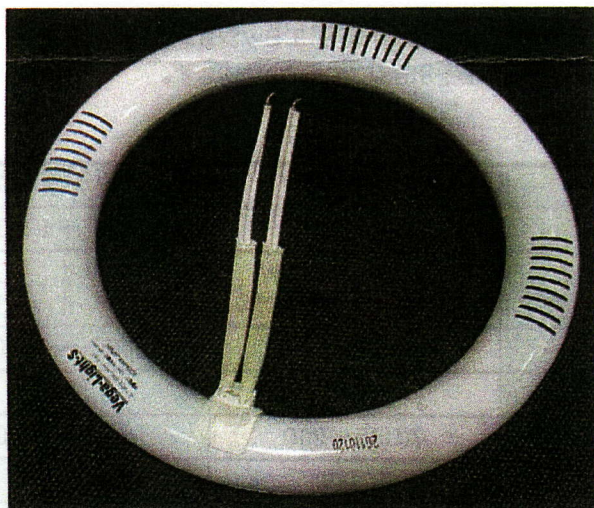

◆照明器具の例

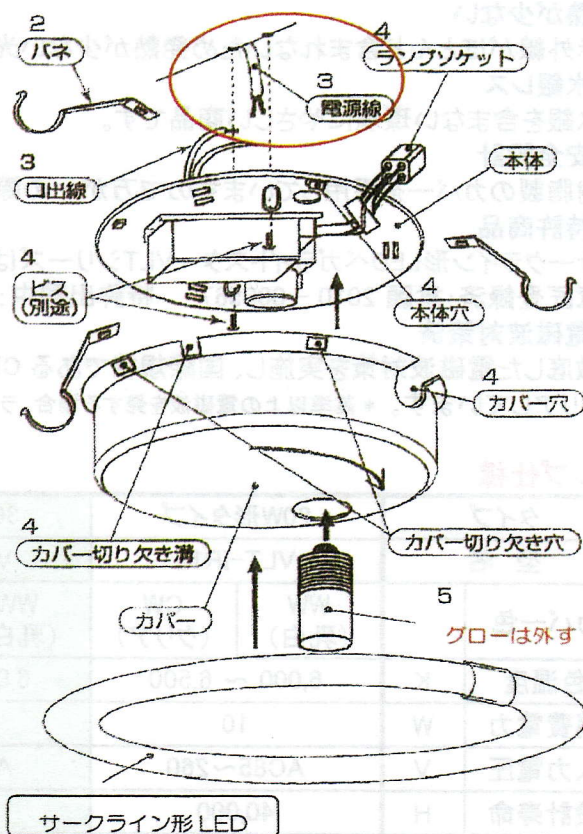

お問い合わせ先
大洋電子株式会社

〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前140-2

TEL (0224) 52-2577

FAX (0224) 52-2715

LED照明機器事業部

営業担当：庄司、近江、磨、加茂
技術担当：斎藤、山木

長期保証2年間

URL: <http://www.taiyodensi.co.jp>

E-mail: led@taiyodensi.co.jp

アシスタント：山家

販売代理店
代理店募集中

2011.6

製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。